



SALA DE JUNTAS - El diseño Inteligente para presentaciones extraordinarias, hecho a la medida para un rendimiento confiable.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Resolución Nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Sistema de Proyección | DLP - Tecnología de Texas Instruments - DMD de 0.65" |
| Brillo | 4,000 ANSI Lúmenes |
| Contraste | 20,000:1 |
| Lámpara | 203W - 5,500/7,000/10,000/15,000/20,000 hrs. (Normal /Eco/SmartEco/Ahorro/Long Eco) |
| Ruido Audible | 33/29 dBA (normal/eco) |
| Formato de Pantalla | 16:10 nativa (16:10 / 4:3 / 16:9 / Auto /Real) |
| Resoluciones Soportadas | VGA (640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Tamaño de Imagen | Óptimo: 60" a 300" (min 30" / máx. 300") |
| Índice de Proyección | 1.55~1.86 |
| Input Lag | 16ms (4K @60Hz) - reducción a escala a 1080p |
| Lente | F=2.42-2.62 / f=22-25.79 |
| Zoom | 1.2X |
| Corrección Trapezoidal | 1D, (Auto) Vertical +/- 40° |
| Cantidad de Colores | 30 Bits (1.07 billones) |
| Frecuencia Horizontal | 15K - 102 KHz |
| Rango de Escaneo Vertical | 23 - 120 Hz |
| HDTV Compatible | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad de Video | NTSC / PAL / SECAM |
| Entradas / Salidas | HDMI (x2) (1.4a y HDCP 1.4) / VGA in/out (D-Sub x2/x1) / Video Compuesto in (RCA x1) / S-Video in (x1) / Audio in/out (Mini Jack x1/x1) / USB Tipo A (x1) / USB Tipo miniB (x1) / RS232 (x1) / Bocina 2W (x1) / IR Receiver (x1) (frente) |
| Peso / Dimensiones | 2.6 Kg. / 330.6 x 241 x 100 mm |
| Fuente de Poder | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Energía | 252 W / <0.5 standby |
| Idiomas en Pantalla | 30 idiomas |
| Modos de Imagen | 3D / Brillante / Infografía / Presentación / Hoja de Cálculo / sRGB / Usuario 1 y 2 |
| Funciones | BrilliantColor,VIDI o equivalente, Reinicio instantáneo,Auto apagado, Enfriamiento rápido, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, SmartEco, Modo Eco Blank, Búsqueda rápida de señal, Bloqueo de panel, HDTV compatible, 3D Ready, 3D desde HDMI, Zoom digital, HSG administración del color, Corrección de color en pared, Subtítulos (Closed Captioning), Barra de seguridad, Acceso superior a lámpara, Candado Kensington. |
| Accesorios Incluidos | Control remoto c/ batería, Cable VGA (1.5m), Cable de poder (1.8m), Guía de inicio rápido, Garantía por región. |
| Accesorios Opcionales | Maletín, Kit de lámpara, Lentes 3D, Dongle QCast HDMI (QP01), Dongle QCast Mirroring (QP20), InstaShow (WDC10). |

MW536

Ideal para Espacios Pequeños y Medianos




Doble Entrada HDMI



Modo Infografía



Auto Corrección Trapezoidal

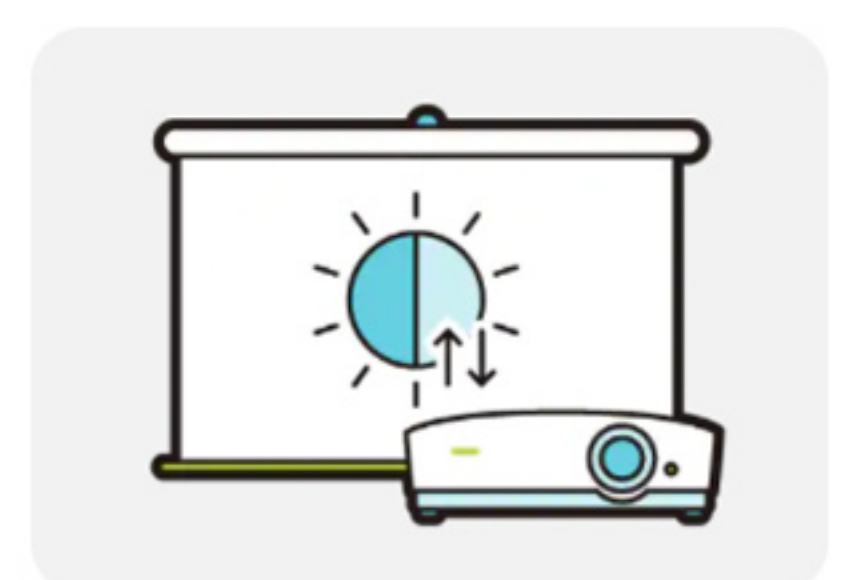

4,000 Lúmenes
20,000:1 de Contraste