

BenQ

# BenQ デザイン向けモニター PDシリーズのご紹介



## PDシリーズがデザイン業務に最適な理由



### 出荷時 キャリブレーション

工場出荷時に1台ずつ  
キャリブレーションを実施。

開封後すぐに正確な色味を表現する  
モニターで作業が可能。



### 12種類のカラーモード を標準搭載


業務に最適なカラーモードを選べる。  
異なる色域でプレビューが可能  
**Display P3/Rec.709モード**

Macの色域を表現に最適な  
**M-Bookモード**

業務に最適なカラーモードを使用  
することで見やすさ・生産性が向上。

CAD/CAM

デザイン

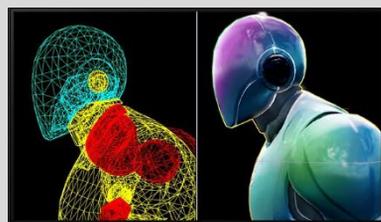


### DualView機能

モニター1画面に2つの異なるカラー  
モードを表示可能。

異なる色域での同時プレビューなど  
用途に合わせた表示設定が可能で、  
モニター操作の手間とコストを削減。


## 様々な色域に対応

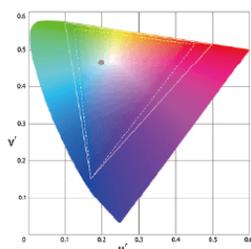

sRGB、Rec.709  
Display P3など、  
用途に合わせた色域での  
表示に対応。

幅広いデザイン用途に  
使用可能です。

## ケーブル1本、かんたん接続



Thunderbolt 3 / USB Type-C端子搭載  
ケーブル1本で映像出力と給電が可能。

## スタイリッシュなデザイン



スリムベゼルを採用し、  
マルチモニター環境でも省スペース。

## Display Pilot 2



無償ソフト Display Pilot 2を  
ダウンロードすることで、  
モニター設定をPCで変更可能。

用途に合わせた画面モード

モニターの明るさ調整

カスタマイズ可能項目

型式	PD2506Q	PD2705Q	PD2706U	PD3205U	PD2725U	PD3225U
サイズ	25インチ	27インチ	27インチ	31.5インチ	27インチ	31.5インチ
パネル	IPSノングレア					
解像度	2560x1440 (WQHD)	2560x1440 (WQHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)
色域	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 100% sRGB 100%	Rec.709 99% sRGB 99% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 99% sRGB 99%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 98%
高さ調整	110mm	140mm	110mm	110mm	150mm	150mm
入出力端子	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 DP Out USB Type-C (65W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 DP Out USB Type-C (65W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 USB Type-C (90 W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 USB Type-C (90 W給電)	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 3 x 2 (65W給電、 15W給電)	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 3 x 2 (85W給電、 15W給電)
USB	USB3.2 Gen1 x 3 (Down) USB3.0 x 1 (Up) USB Type-C x 1	USB3.0 x 5 (Down x 4, Up x 1)	USB3.1 x 5 (Down x 3, Up x 1) USB Type-C x 1	USB3.1 x 5 (Down x 3, Up x 2) USB Type-C x 1	USB3.1 x 3 (Down x 2, Up x 1)	USB3.2 x 4 (Down x 3, Up x 1) USB Type-C x 1
保証期間	3年センドバック保証 (パネル・バックライト含む)					
想定売価	59,000円	66,000円	90,000円	110,000円	142,000円	180,000円